

TL-501 水性抗熱防水塗料



● 產品特性

抗熱防水塗料、耐久性。



防水



防潮



防壁癌



抗熱

● 適用範圍

建築之牆面、屋頂、鐵皮屋頂。

● 使用劑量

一桶5加侖(20Kg)。建議加水稀釋10%~15%使用。


● 注意事項

宜放置乾爽、陰涼地方，避免陽光直射。

● 施作面積

一桶5加侖(20Kg)，約莫可施作66M²(以厚度1mm計)。

● 產品認證

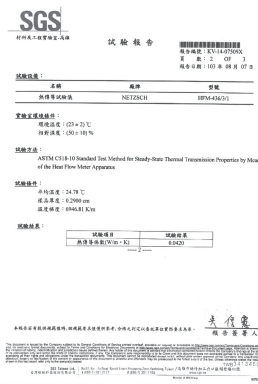

● 施工程序

使用10%~15%的水量做攪拌，且須用攪拌器充分攪拌均勻；再以刷子或滾輪將塗佈或噴塗方式於施工面上。

